

TUBOS E MANGUEIRAS DIVERSOS A METRO



TUBO ACETILENO E OXIGÉNIO



Características:

Interior preto e exterior vermelho
Fléxivel

Temperatura de utilização; -10°C / +55°C

ACETILENO

REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS
TAC06	06mm
TAC08	08mm
TAC10	10mm



Características:

Interior preto e exterior azul
Fléxivel

Temperatura de utilização; -10°C / +55°C

Resistente aos agentes atmosféricos

OXIGÉNIO


REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS
TOX06	06mm
TOX08	08mm
TOX10	10mm

APLICAÇÕES:

SOLDADURA OXI-ACETILÉNICA PARA CONDUÇÃO DE OXIGÉNIO E ACETILENO



TUBO AERODUCT



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS (diâmetro)
U064	64mm
U076	76mm
U081	81mm
U089	89mm
U102	102mm
U115	115mm
U152	152mm

Ps: Artigo vendido a metro



TUBO ALUMÍNIO PARA EXAUSTOR



REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
UX050	50mm
UX080	80mm
UX090	90mm
UX100	100mm
UX110	110mm
UX115	115mm
UX120	120mm
UX125	125mm
UX130	130mm
UX140	140mm
UX150	150mm
UX180	180mm
UX200	200mm
UX250	250mm
UX300	300mm



TUBO AIRFLEX



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (mm)
TAF015	15
TAF020	20
TAF025	25
TAF030	30
TAF032	32
TAF035	35
TAF038	38
TAF040	40
TAF045	45
TAF050	50
TAF055	55
TAF060	60
TAF063	63
TAF070	70
TAF075	75
TAF080	80
TAF090	90
TAF100	100
TAF110	110
TAF120	120
TAF125	125
TAF130	130
TAF140	140
TAF150	150
TAF160	160
TAF180	180
TAF200	200
TAF250	250
TAF300	300


UTILIZAÇÃO: Ventilação, impulsão e condução de ar

COR: Cinzento

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -15°C A + 65°C



TUBO AIRPRENE

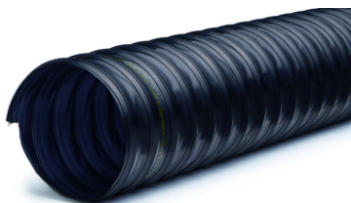

REFERÊNCIA	DIAMETRO INTERIOR
UL040	40mm
UL045	45mm
UL050	50mm
UL060	60mm
UL065	65mm
UL070	70mm
UL075	75mm
UL080	80mm
UL090	90mm
UL100	100mm
UL110	110mm
UL120	120mm
UL125	125mm
UL130	130mm
UL140	140mm
UL150	150mm
UL160	160mm
UL180	180mm
UL200	200mm
UL250	250mm
UL300	300mm

COMPOSIÇÃO:

Tubo de borracha termoplástica , com espiral de reforço em arame de aço xincado

APLICAÇÕES:

Aspiração de ar, fumos e gases, soldaduras, motores, óleos industria automóvel, química e manuseamento de materias leves

CARACTERÍSTICAS:

Cor preta, muito flexível, elevada resistência á temperatura, elevada resistência química, resistente aos raios UV, e uma temperatura de utilização de -40°C a + 140°C



TUBO AIRPU



REFERÊNCIA	DIAMETRO INTERIOR
1190094	25mm
1190149	30mm
1190095	35mm
1190212	45mm
1190096	50mm
1190097	60mm
1190209	120mm

COMPOSIÇÃO:

Tubo em poliuretano (PU) tóxico,
reforçado com espiral rígida

APLICAÇÕES:

Utilizado na condução de mostos em adegas (pendurais)

APRESENTAÇÃO:


Transparente com espiral cristal

CARACTERÍSTICAS GERAIS::

Fléxivel e resistente á abrasão, resistência química
sem ftalatos



TUBO AIRMETALPU

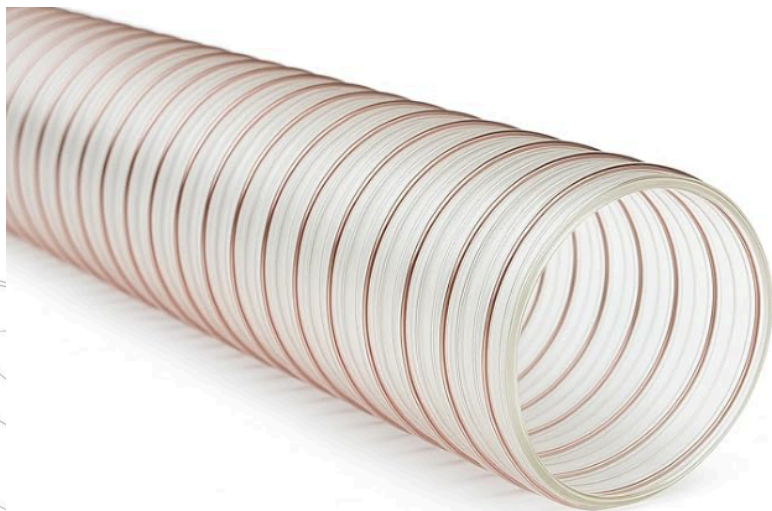

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TAM040	40mm
TAM050	50mm
TAM060	60mm
TAM070	70mm
TAM075	75mm
TAM080	80mm
TAM090	90mm
TAM100	100mm
TAM120	120mm
TAM125	125mm
TAM130	130mm
TAM140	140mm
TAM150	150mm
TAM160	160mm
TAM180	180mm
TAM200	200mm
TAM250	250mm

TEMPERATURA DE USO: -18°C a + 80°C

CARACTERÍSTICAS:

Tubo fabricado mediante a sobreposição de lâminas de poliuretano com arame de aço cobreado e latonado entre as lâminas. Fabricado em 100% poliuretano. Espessura de lâmina de poliuretano 0.50mm.

APLICAÇÕES:

Aspiração, condução de pó, aparas de madeira e outros materiais abrasivos.

PROPRIEDADES:

Alta resistência à abrasão. Elevada estabilidade frente a hidrólises (decomposição de matérias por efeito de água). Resistência ao envelhecimento e elevada flexibilidade. Estabilidade frente ao petróleo e hidrocarbonetos alifáticos. Insolubilidade à água, éter e álcool.



TUBO ANTI-ÓLEO



REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TAO003	3mm
TAO004	4mm
TAO005	5mm
TAO006	6mm
TAO008	8mm
TAO010	10mm
TAO013	13mm
TAO016	16mm
TAO019	19mm
TAO022	22mm
TAO025	25mm
TAO030	30mm
TAO032	32mm
TAO035	35mm
TAO038	38mm
TAO040	40mm
TAO045	45mm
TAO050	50mm
TAO055	55mm
TAO060	60mm
TAO065	65mm
TAO070	70mm
TAO075	75mm
TAO080	80mm
TAO090	90mm
TAO100	100mm





APLICAÇÕES:

Tubo flexível, adequado para fluxo de combustível, óleos e águas industriais, para contato geral com combustíveis e óleos

TUBO:

Borracha sintética, preta, lisa, resistente ao óleo

REFORÇO:

Cordão sintético

CAPA:

Borracha sintética, preta, lisa, resistente ao óleo, clima e ozono

TEMPERATURA:

-40°C / +100°C

DIAMETRO INT.	DIAMETRO EXT.	PRESSÃO TRAB.	PRESSÃO EXPLO.	COMP.BOBINE
mm, MM	mm, MM	bar, 6ap	bar, 6ap	m, M
3,2	10,0	20	60	50
4,0	11,0	20	60	50
5,0	12,0	20	60	50
6,3	13,3	20	60	50
7,0	14,0	20	60	50
8,0	15,0	20	60	50
10,0	17,0	20	60	50
12,0	19,0	20	60	50
12,7	20,0	20	60	50
14,0	22,0	20	60	50
16,0	24,0	20	60	50
18,0	26,0	20	60	50
19,0	27,0	20	60	50
20,0	29,0	20	60	50
22,0	32,0	20	60	50
25,0	36,0	20	50	50



TUBO BORRACHA AQUECIMENTO



REFERÊNCIA RALPI	DI(mm)	DE(mm)
UBA0411	4	11
UBA0613	6	13
UBA0815	8	15
UBA1017	10	17
UBA1321	13	21
UBA1625	16	25
UBA1826	18	26
UBA1928	19	28
UBA2230	22	30
UBA2537	25	37

Utilizado em circuitos de água quente, com temperatura de -20°C até +120°C



TUBO BORRACHA TIPO H SEM TELA (NBR)



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS
U020050H	02,0x05,0mm
U032070H	03,2x07,0mm
U040070H	04,0x07,0mm
U040080H	04,0x08,0mm
U045075H	04,5x07,5mm
U050070H	05,0x07,0mm
U050080H	05,0x08,0mm
U050090H	05,0x09,0mm
U050120H	05,0x12,0mm
U060100H	06,0x10,0mm
U070130H	07,0x13,0mm
U080110H	08,0x11,0mm
U080115H	08,0x11,5mm
U100140H	10,0x14,0mm
U120160H	12,0x16,0mm

TIPO DE PEÇA: Tubo flexível de combustível (alimentação)

FORMATO DE VENDA: Vendido em bobines de 25 metros

MATERIAL: Borracha de alta resistência (NBR)

NORMA TÉCNICA: DIN / ISO 73379 TIPO C



TUBO CABOFLEX



MEDIDA	CÓDIGO
10mm	1190071
12mm	1190201
15mm	1190073
17mm	1190074
19mm	1190075
25mm	1190084



TUBO CHAUFAGEM ALUMÍNIO



REFERÊNCIA	MEDIDA
UCA038A	038mm
UCA040A	040mm
UCA042A	042mm
UCA045A	045mm
UCA050A	050mm
UCA055A	055mm
UCA060A	060mm
UCA065A	065mm
UCA070A	070mm
UCA075A	075mm
UCA080A	080mm
UCA090A	090mm
UCA100A	100mm



TUBO CHAUFAGEM ALUMÍNIO (EXTERIOR PRETO)



REFERÊNCIA	MEDIDA
UCA090AP	090mm
UCA100AP	100mm



TUBO CHAUFAGEM CARTÃO ALUMÍNIO




REFERÊNCIA	MEDIDA
UCA25	25mm
UCA30	30mm
UCA32	32mm
UCA35	35mm
UCA38	38mm
UCA40	40mm
UCA42	42mm
UCA45	45mm
UCA47	47mm
UCA50	50mm
UCA55	55mm
UCA60	60mm
UCA65	65mm
UCA70	70mm
UCA75	75mm
UCA80	80mm



TUBO FLÉXICABO ABERTO



REFERÊNCIAS	MEDIDAS	REFERÊNCIA
UTF070AB	7mm	1190228
UTF085AB	8,5mm	1190282
UTF100AB	10mm	1190229
UTF120AB	12mm	1190283
UTF140AB	14mm	1190230
UTF160AB	16mm	1190284
UTF190AB	19mm	1190285
UTF220AB	22mm	1190286
UTF230AB	23mm	1190287
UTF260AB	26mm	1190288
UTF290AB	29mm	1190289



TUBO FLÉXICABO FECHADO



REFERÊNCIAS	MEDIDAS
UTF070	7mm
UTF100	10mm
UTF120	12mm
UTF130	13mm
UTF160	16mm
UTF170	17mm
UTF190	19mm
UTF220	22mm
UTF260	26mm

EXEMPLO: UTF070

UTF-TUBO FLEXICABO

070-MEDIDA INTERIOR



TUBO GASOLINA (COM REVESTIMENTO TÊXTIL)



REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR (mm)	D.EXTERIOR (mm)
UGR0307	3	7
UGR0408	4	8
UGR0510	5	10
UGR0611	6	11
UGR0712	7	12
UGR0815	8	15
UGR0915	9	15
UGR1017	10	17
UGR1117	11	17
UGR1218	12	18
UGR1525	15	25



TUBO GASOLINA COM TELA INTERIOR



REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR (mm)	D.EXTERIOR (mm)	BOBINA(metros)
UG032070	3.2	7.0	30
UG040090	4.0	9.0	20
UG050100	5.0	10.0	20
UG060130	6.0	13.0	15
UG075145	7.5	14.5	15
UG100160	10.0	16.0	10
UG120190	12.0	19.0	10

TUBO GASOLINA VERDE (COM TELA INTERIOR)

REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR (mm)	D.EXTERIOR (mm)	ROLO(metros)
UG030070	3.0	7.0	25



TUBO NYLON



REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR (mm)	D.EXTERIOR (mm)
UN02540	2.5	4.0
UN03045	3.0	4.5
UN03050	3.0	5.0
UN04060	4.0	6.0
UN05080	5.0	8.0
UN05580	5.5	8.0
UN06080	6.0	8.0
UN06090	6.0	9.0
UN070100	7.0	10.0
UN080100	8.0	10.0
UN090120	9.0	12.0
UN095125	9.5	12.5
UN100120	10.0	12.0
UN120160	12.0	16.0
UN130160	13.0	16.0
UN140180	14.0	18.0

Circuitos Pneumáticos
Temperatura: -15°C + 100°C



TUBO PLÁSTICO CRISTAL



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDA
TC030050	03x05mm
TC040060	04x06mm
TC045065	4,5x6,5mm
TC050070	05x07mm
TC060080	06x08mm
TC070095	07x9,5mm
TC080110	08x11mm
TC090125	09x12,5mm
TC100130	10x13mm
TC125165	12,5x16,5mm
TC160210	16x21mm
TC190240	19x24mm
TC250320	25x32mm
TC320420	32x42mm
TC380480	38x48mm
TC400470	40x47mm




TUBO PLÁSTICO CRISTAL AZUL GASOLINA



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDA
TCG0307	03x07mm
TCG0407	04x07mm
TCG0508	05x08mm
TCG0609	06x09mm
TCG0711	07x11mm
TCG0812	08x12mm



TUBO PLÁSTICO ISOLAMENTO

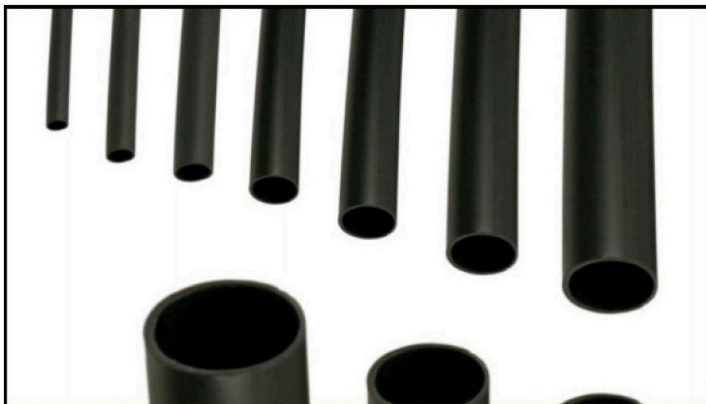

REFERÊNCIA RALPI	MEDIDA	CÓDIGO
TI0304	03x04mm	1190200
TI0405	04x05mm	1190042
TI0506	05x06mm	1190043
TI0607	06x07mm	1190044
TI0708	07x08mm	1190045
TI0809	08x09mm	1190046
TI0910	09x10mm	1190047
TI1011	10x11mm	1190048
TI1213	12x13mm	1190049
TI1415	14x15mm	1190173
TI1516	15x16mm	1190114
TI1617	16x17mm	1190190
TI1718	17x18mm	1190191
TI1819	18x19mm	1190111
TI2022	20x22mm	1190113
TI2224	22x24mm	1190172

NR: Para pedir no site, por favor colocar o código designado à referência

Este artigo é vendido ao Kg e só se vende em peças completas



TUBO PRESSÃO DE AR (COM TELA METÁLICA)



REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR	PRESSÃO DE SERVIÇO (bar)
UTM13	13mm	200
UTM16	16mm	200
UTM19	19mm	200
UTM25	25mm	200



TUBO PRESSÃO AIRMASTER




REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR
TPA06	6mm
TPA08	8mm
TPA10	10mm
TPA13	13mm
TPA16	16mm
TPA19	19mm
TPA25	25mm

Ar comprimido com pressões médias

Pressão de trabalho: **20 bar**

Temperatura de utilização: -25°C + 70°C



TUBO PRESSÃO ARGUS



REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR
TAP06	6mm
TAP08	8mm
TAP10	10mm
TAP13	13mm
TAP16	16mm

Pulverização agrícola, indústria, condução de ar e água com pressões elevadas

Pressão de trabalho: **80 bar**



TUBO PRESSÃO BALSPRAY



REFERÊNCIA RALPI	D.INTERIOR
TPB05	5
TPB06	6
TPB08	8
TPB10	10
TPB13	13
TPB19	19
TPB25	25

Pulverização agrícola, instalações de ar comprimido com pressões elevadas

Pressão de trabalho: **40 bar**

Temperatura de utilização: -10°C + 55°C



TUBO SILICONE SEM TELA PRETO



MEDIDAS:

03x07mm - 04x08mm

05x09mm - 08x14mm

10x16mm - 12x18mm

Obs: Artigo vendido em rolos de 25 metros

Zona Industrial do Soeiro

Rua III Nº 206 Loja 1C

4745-399 São Mamede do Cononado

Nif: 500 254 397

☎ 229829569

📞 962003956

🌐 WWW.RALPI.COM

✉ geral@ralpi.pt

📱 [sociedadeborrachasralpi](https://www.instagram.com/sociedadeborrachasralpi)



TUBO UNIFLEX




CÓDIGO	MEDIDA
1190156	32mm
1190157	38mm
1190158	51mm

NOTA:

Para pedir artigo no site , por favor introduzir o código respectivo




TUBO SILICONE TRANSLUCIDO

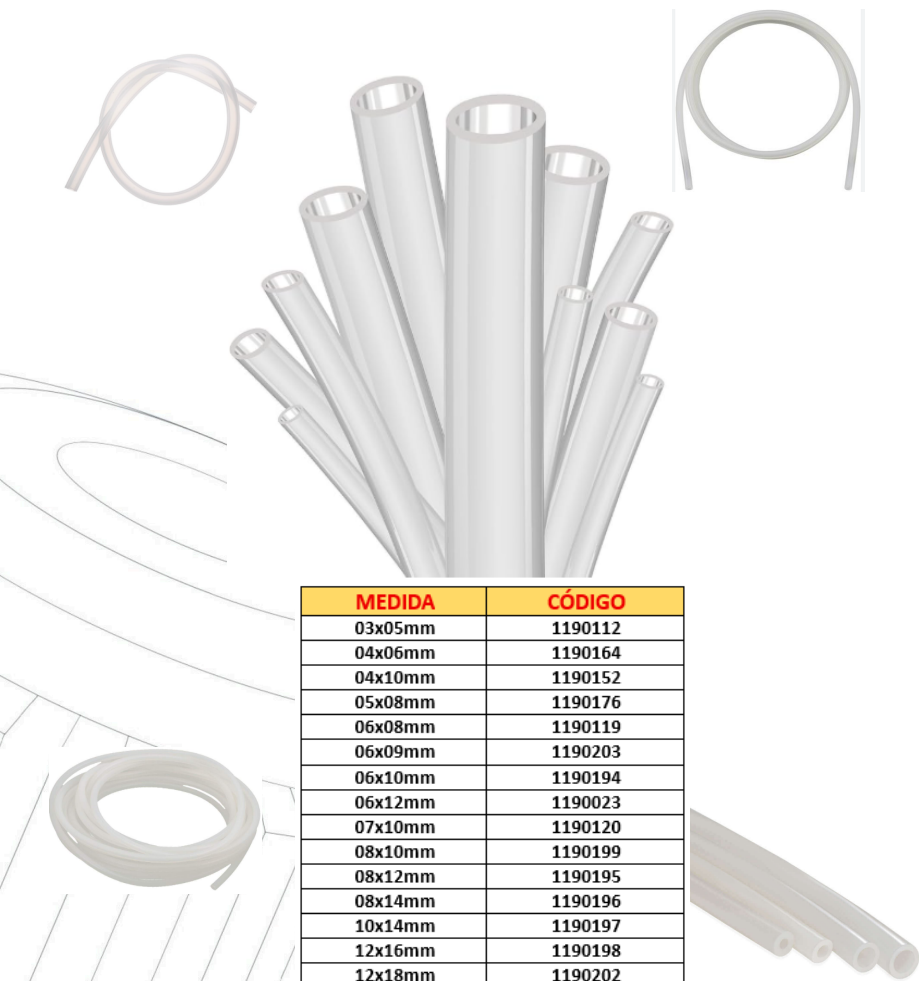

MEDIDA	CÓDIGO
03x05mm	1190112
04x06mm	1190164
04x10mm	1190152
05x08mm	1190176
06x08mm	1190119
06x09mm	1190203
06x10mm	1190194
06x12mm	1190023
07x10mm	1190120
08x10mm	1190199
08x12mm	1190195
08x14mm	1190196
10x14mm	1190197
12x16mm	1190198
12x18mm	1190202





TUBO SOLDADURA DUPLO

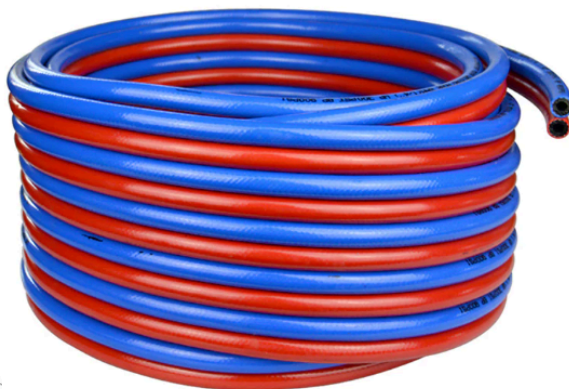

CÓDIGO	MEDIDA
1190192	6+6mm
1190162	8+8mm
1190193	8+9mm



TUBO SPRINGVIN CRISTAL ESPIRAL EM AÇO



CÓDIGO	MEDIDA
1190206	10mm
1190204	12mm
1190205	15mm
1190178	20mm
1190179	25mm
1190188	30mm
1190208	40mm
1190189	50mm

Nota: Para pedidos no site, por favor inserir código associado



TUBO TERMORETRÁTIL



CÓDIGO	POLEGADAS	MEDIDA
1190258	1/32	00,79mm
1190259	1/16	01,59mm
1190260	3/32	02,38mm
1190122	1/8	03,17mm
1190077	3/16	04,76mm
1190065	1/4	06,35mm
1190066	3/8	09,52mm
1190067	1/2	12,70mm
1190261	3/4	19,05mm
1190227	1	25,40mm



TUBO TRICOCLAIR (MALHA DE NYLON INTERIOR)



MEDIDA	REFERÊNCIA
04x08mm	UT0408
05x08mm	UT0508
06x12mm	UT0612
08x14mm	UT0814
10x16mm	UT1016
12x19mm	UT1219
16x23mm	UT1623
19x23mm	UT1926
25x23mm	UT2532

Exemplo: **UT0508**
 UT: Tubo Tricoclair
 05: Medida Interior
 08: Medida Exterior

